

Sterownik polowy M-G8

ENERGETYKA

Najnowsze urządzenie opracowane w **Łukasiewicz-ITR** łączy w sobie wszystko, co najlepsze w sterownikach poprzednich generacji, jednocześnie odpowiadając na wyzwania, które na co dzień stawiają nam nasi klienci.



Zdalny pulpit.



Łukasiewicz

Instytut Tele- i Radiotechniczny

energetyka.itr.org.pl



24 diody
do dowolnej konfiguracji



wymienne etykiety
dla diod sygnalizacyjnych
i przycisków funkcyjnych




7" wyświetlacz
o rozdzielczości 1024x600



podgląd logiki
i aktualnego stanu obiektu

IP 67

IP 67
od płyty czołowej

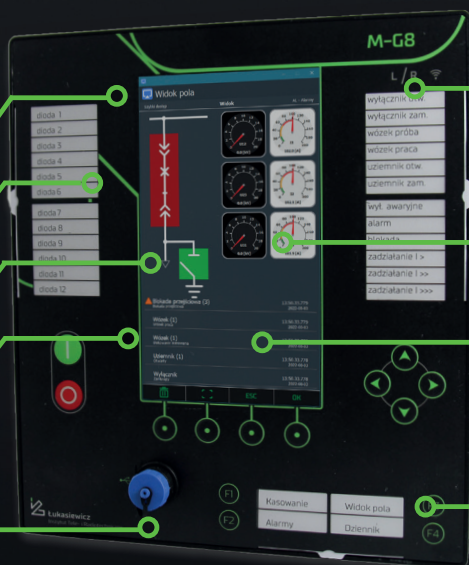

sygnalizacja diodowa
trybu sterowania [L/R]



płynna regulacja
jasności ekranu



wielojęzyczny
interfejs użytkownika



przyciski funkcyjne
z sygnalizacją diodową



temperatura pracy: od -20 °C do +55 °C
temperatura przechowywania: od -55 °C do +70 °C



łączność **Wi-Fi i Bluetooth**



połączenie z jednostką centralną
jednym przewodem (nie wymaga oddzielnego zasilania)



zdalny dostęp serwisowy



gorąca rezerwa



automatyczna archiwizacja projektu w ELF Cloud



zabezpieczenie różnicowe
transformatora i generatora




budowa modułowa



autonomiczne zabezpieczenie
nadprądowe



współpraca z sieciami
o częstotliwości 50/60 Hz

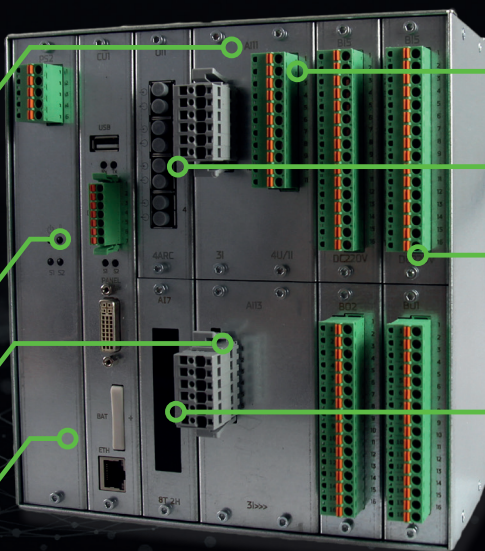

współpraca z prądowymi i napięciowymi
przekładnikami małej mocy



zabezpieczenie łukowe
z samokontrolą



dowolny zestaw
kart rozszerzeń



pomiar temperatury
z czujników
bezprowadowych



Łukasiewicz
ITR

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Instytut Tele- i Radiotechniczny
Departament Komerjalizacji i Marketingu
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel. +48 22 590 73 91
energetyka@itr.lukasiewicz.gov.pl
energetyka.itr.org.pl



@LukasiewiczITR